

KEY-panel

LED 24V - 5W




[IT] Faretto per libera installazione - Profilo in alluminio con terminale di chiusura in policarbonato; schermo in policarbonato lucido serigrafato bianco o nero; profilo di ancoraggio in policarbonato. Con o senza interruttore.

[EN] Spotlight for surface mounting - Aluminium profile with polycarbonate end cap; glossy polycarbonate screen with white or black serigraphy; Polycarbonate anchor profile included. With or without switch.

[DE] Anbaustrahler - Alu-Profil; Polykarbonat-Endkappe; Abdeckung aus glänzender Polykarbonat, Siebdruck in weiß und schwarz; einschließlich Verankerungsprofil aus Polykarbonat. Mit oder ohne Schalter.



102 lm/W PHOTOBIOLOGICAL CLASS 0 CRI > 80
CE M M F IP20

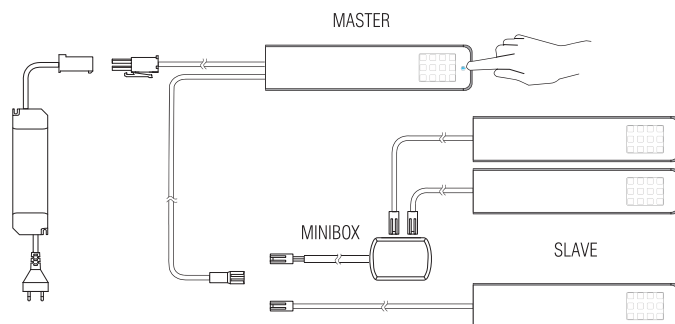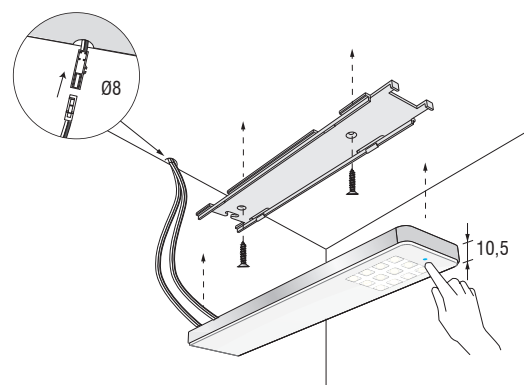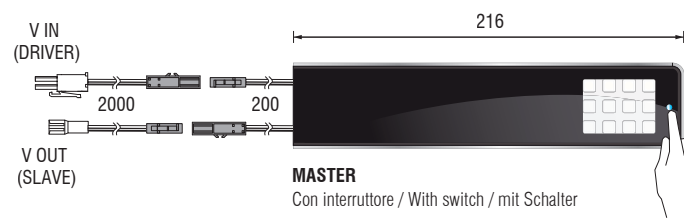

MINIBOX 4 uscite / 4 Way / 4-fach 1T3010

MINIBOX 6 uscite / 6 Way / 6-fach 1T3011

Colore Color - Farbe	ON-OFF	3000 K		4000 K	
		COD.	EEC	COD.	EEC
Bianco / White / Weiß	MASTER	1721325B	A	1721425B	A
	SLAVE	1721300B	A	1721400B	A
Nero / Black / Schwarz	MASTER	1721325N	A	1721425N	A
	SLAVE	1721300N	A	1721400N	A

KEY-panel LED 24V - 5W		LUX 3000K 4000K
mm	80°	
250	Ø 750	2150 2255
500	Ø 1500	590 620
750	Ø 2250	265 275
1000	Ø 3000	150 155

Dimensioni in millimetri (mm) / Dimensions in Millimeters (mm) / Dimensionen in Millimetern (mm)
Alimentatore non incluso / Driver not included / LED-Konverter nicht inbegriffen

Connettore
Connector / Verbindungsstecker

